

**ЗАВОД** лёгких строительных  
металлоконструкций

**ПРЕДЛАГАЕТ**

# **ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ**

**АНДРОМЕТА**  
здания для вашего бизнеса  
г.Обнинск

Завод строительных металлоконструкций "Андромета" предлагает стеновой, кровельный и настильный профилированный лист с высотой гофра 18 мм и 44 мм.

Профиль кровельного листа имеет специальную геометрию, обеспечивающую улучшение герметизации и как следствие - продление срока службы кровли. Это достигается выполнением 3 дополнительных элементов на профиле.

## **3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРА ГИДРОЗАЩИТЫ**

### **1 БАРЬЕР : ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИБ НА УГОЛ 5°**


Благодаря прямолинейности кромки обеспечивает плотный прижим листов и следовательно – резкое снижение возможности капиллярного подсоса влаги в зазор.

### **2 БАРЬЕР: ГЕРМОКАНАВКА**

Позволяет легко и равномерно заполнить герметиком область стыка листов, сделав ее влагонепроницаемой. Благодаря толстому слою герметика в канавке герметичность стыка сохраняется даже при существенных изменениях величины зазора, возникающих вследствие внешних воздействий.

### **3 БАРЬЕР: ДРЕНАЖНЫЙ МИНИЖЁЛОБ**

Исключает попадание влаги внутрь помещения: благодаря уклону кровли она канализируется за контур здания.

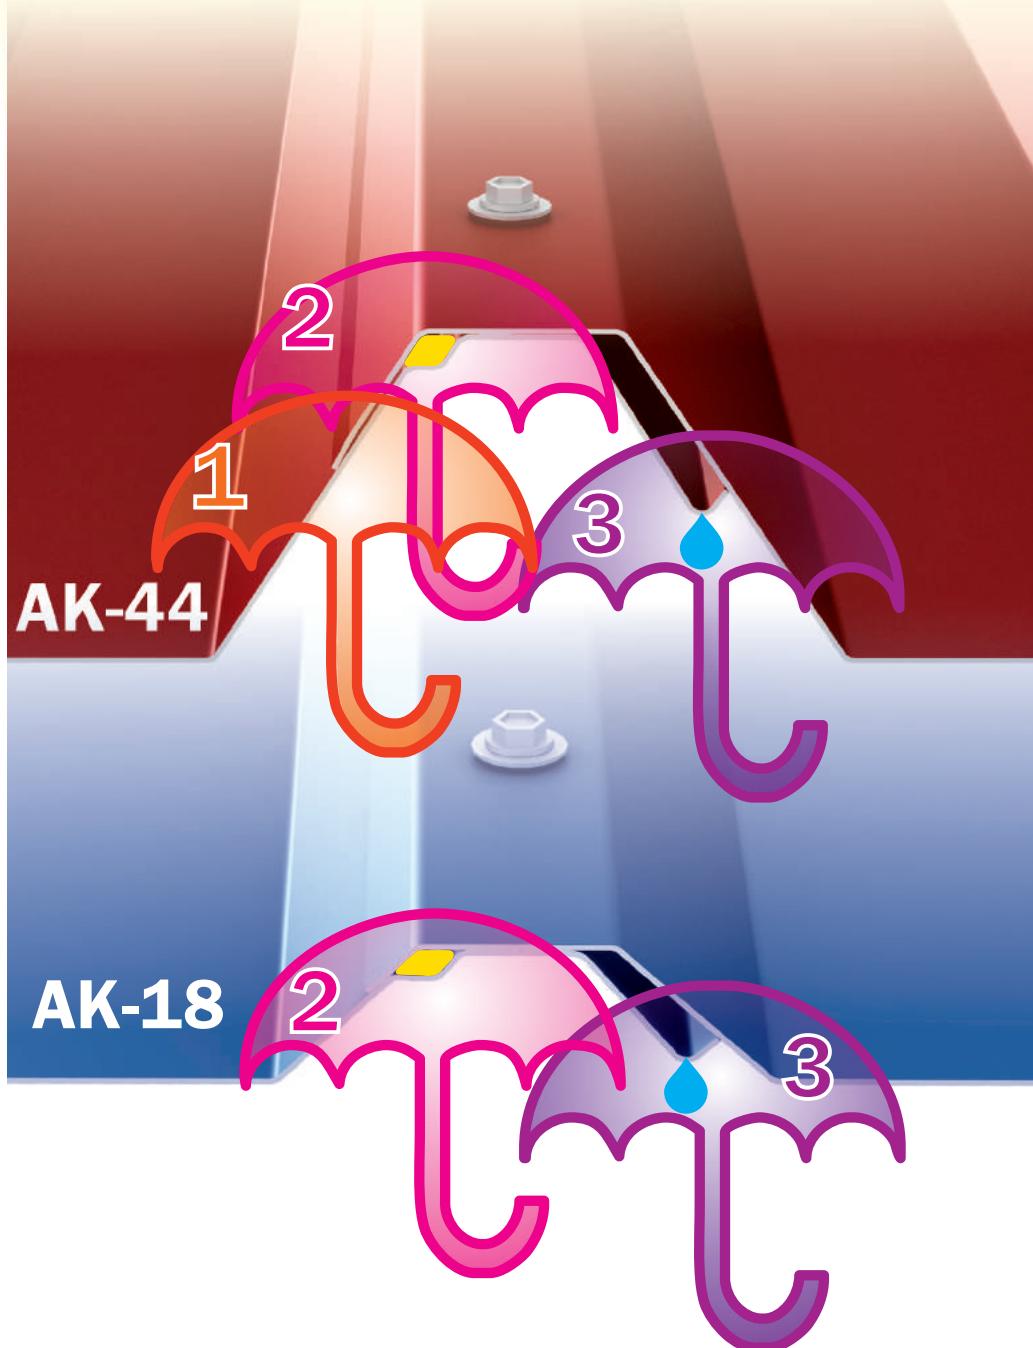

Компания "Андромета" гарантирует качество и неизменность механических характеристик, гидроизоляционных свойств и эстетического вида профлистов в течение длительного срока службы - не менее 30 лет.

## МАТЕРИАЛ

Профлист изготавливается из оцинкованной и окрашенной стали производства ОАО НЛМК и ПАО "Северсталь"

Марка стали: С250

Толщины листов: 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7мм

Цинковое покрытие: 1 категория (140 г/кв.м)

Покрасочное покрытие: полиэстер (по заказу - другие окрасочные системы)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЛИСТА														
Назначение Марка		Профиль			Толщина листа, мм	Высота гофра, мм	Рабочая ширина, мм	при толщине 0,6 мм*				Назначение		
КРОВЕЛЬНЫЙ	AK-44				0,45..0,7	44±1	900±4	7,5	22,89	8,36	7,92	6,23	6,92	
	AK-18				0,45..0,7	16.5±1	1100±4							
	AHC-44				0,45..0,7	44±1	900±4	7,5	21,87	8,74	8,19	6,23	6,92	
СТЕНОВОЙ	AC-18.1				0,45..0,7	16.5±1	1100±4							
	AC-18.2				0,45..0,7	16.5±1	1100±4	7,5	2,28	2,36	2,26	6,23	5,66	
				0,45..0,7	16.5±1	1100±4								

\* - В таблице приведены справочные величины полного сечения профилей. Расчеты на прочность и устойчивость выполнять в соответствии с нормами проектирования

## БАЗОВАЯ ЦВЕТОВАЯ КАРТА\* (по заказу возможны другие цвета)

RAL -1014	RAL -1018	RAL -3005	RAL -3011	RAL -5005	RAL 6005	RAL 8017	RAL 9003
RAL -1015	RAL -3003	RAL -3009	RAL -5002	RAL 6002	RAL 7004	RAL 9002	RAL 9006

\* цвет может несколько отличаться ввиду ограниченности возможностей полиграфической техники



Компания «Андромета» - предприятие  
полного цикла в сфере  
проектирования и производства  
металлических каркасов и  
полнокомплектных быстровозводимых  
зданий промышленного и гражданского  
назначения.

[www.andrometa.ru](http://www.andrometa.ru)  
e-mail: [sales@andrometa.ru](mailto:sales@andrometa.ru)

249032, Россия, Калужская обл., г.Обнинск, ул. Энгельса, д.9/20  
Адрес производства: д.Кривское Боровского р-на Калужской области  
(ок. 5 км от Обнинска)

тел.: 8 800 5555166 - бесплатный звонок по России  
офис: +7 (484) 395-23-23  
395-21-21, 395-24-24  
факс: +7 (484) 395-15-51